



MODELL **G**

FAHRRAD-ÜBERDACHUNG

KONSTRUKTION

Sieben Bogensäulen aus gerollten und zwei vordere Stützsäulen aus geraden Formrohrprofilen bilden die feuerverzinkte Tragkonstruktion der Überdachung. Ein auf den vorderen Stützsäulen befestigter Längsträger aus feuerverzinktem Formrohrprofil dient als Auflager für die fünf dazwischen liegenden Bogensäulen.

ABMESSUNG

Grund-/Anbaueinheit

Stützenachsen:

Länge = ca. 4400 mm, Tiefe = ca. 1770 mm

Dachfläche Grundeinheit: ca. 4500 x 2400 mm

Gesamthöhe = ca. 2300 mm

Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich!

BEFESTIGUNG

Die Bogensäulen und vorderen Stützsäulen werden durch angeschweißte Bodenplatten mittels Dübel am bauseits erstellten Fundament befestigt. Der Fundamentplan wird nach Auftragsklarheit von uns erstellt.

OBERFLÄCHEN/FARBEN

Alle Konstruktionsteile sind je nach Wunsch feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Beschichtung in RAL-Standardfarbton nach Wahl ausgeführt.

DACHEINDECKUNGEN

Schneelast: Standardmäßig: bis 2,5 KN/m²

Erhöhte Schneelast: Optional auf Anfrage möglich

POLYCARBONAT-PLATTEN

Transparente Dacheindeckung mit Polycarbonat-Platten (UV-beständig), 4 mm.

ALU-VERBUNDPLATTEN

Type INNOVAMETALL, beschichtet, außen RAL 9006 (weißaluminium), innen RAL 9016 (verkehrsweiß).




einseitig, verzinkt, Polycarbonat-Platten



einseitig, verzinkt, Polycarbonat-Platten

MODELL G ABMESSUNGEN

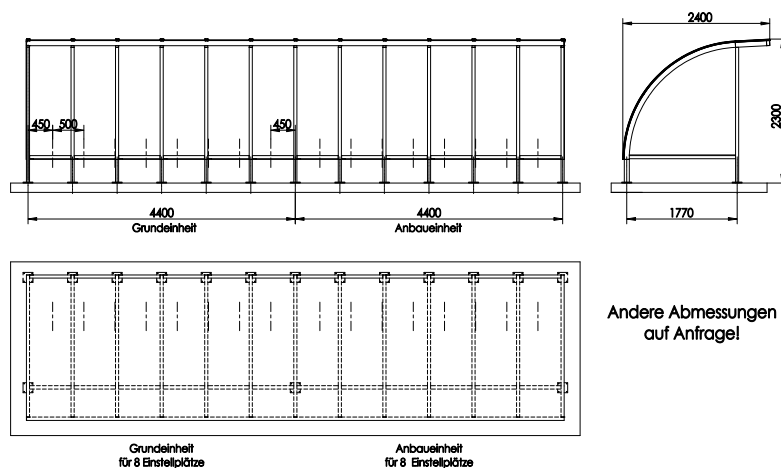

MODELL G einseitig

BESTELLCODE MODELL G

Artikel	Modell	Variante	Element	Oberfläche	Dacheindeckung
FSÜ	G	E (einseitig)	GE (Grundeinheit für 8 Einstellplätze) ¹ AE (Anbaueinheit für 8 Einstellplätze) ¹	VZ (verzinkt) PB (verzinkt + beschichtet)	PC (Polycarbonat-Platten transparent) M (ALU-Verbundplatten)

¹ Gilt bei Radeinstellung T/H und einem Radabstand von 500 mm

Artikel	Zubehör	Ausführung
FSÜGZU	SLW (Seitenwand links) ² SWR (Seitenwand rechts) ² BEL-LED (LED-Beleuchtung) BM (Bewegungsmelder Beleuchtung)	ESG (ESG-Sicherheitsglas) HO (Holzlamellen) M (ALU-Verbundplatten)

² links/rechts von vorne gesehen

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor.