



# MODELL **K**

**FAHRRAD-ÜBERDACHUNG**

## KONSTRUKTION

Die Tragkonstruktion besteht aus vier feuerverzinkten Formrohrsäulen. Die pultdachförmige Dachausbildung wird aus einer feuerverzinkten Profilstahlunterkonstruktion gebildet.

## ABMESSUNG

Grund-/Anbaueinheit

**Stützenachsen:**

Länge = ca. 4200 mm

Tiefe einseitig = ca. 1500 mm, Tiefe beidseitig = ca. 3000 mm

**Dachfläche Grundeinheit:**

einseitig = ca. 4500 x 2400 mm

beidseitig = ca. 4500 x 4700 mm

**Gesamthöhe** = ca. 2300 mm

Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich!

## BEFESTIGUNG

Die Formrohrsäulen werden durch angeschweißte Bodenplatten mittels Dübel am bauseits erstellten Fundament befestigt. Der Fundamentplan wird nach Auftragsklarheit von uns erstellt.

## OBERFLÄCHEN/FARBEN

Alle Konstruktionsteile sind je nach Wunsch feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Beschichtung in RAL-Standardfarbton nach Wahl ausgeführt.



einseitig, verzinkt, Alu-Verbundplatten

## DACHEINDECKUNGEN

**Schneelast:** Standardmäßig: bis 2,5 KN/m<sup>2</sup>

Erhöhte Schneelast: Optional auf Anfrage möglich

**Entwässerung:** Bei ein- & beidseitiger Fahrrad-Überdachung ist eine Dachrinne mit Fallrohr im Lieferumfang enthalten (Oberflächenausführung wie Konstruktion).

## VERBUND-SICHERHEITSGLAS

VSG- Sicherheitsglas aus 2 x 6 mm TVG.

## POLYCARBONAT-PLATTEN

Transparente Dacheindeckung mit Polycarbonat-Platten (UV-beständig), 4 mm.

## ALU-VERBUNDPLATTEN

Type INNOVAMETALL, beschichtet, außen RAL 9006 (weißaluminium), innen RAL 9016 (verkehrsweiß).

## TRAPEZBLECH


verzinkt und beschichtet, außen in RAL-Herstellerfarbton nach Wahl, innen RAL 9002 (grauweiß).




beidseitig, beschichtet, mit Seitenwände


# MODELL K ABMESSUNGEN

## EINSEITIG

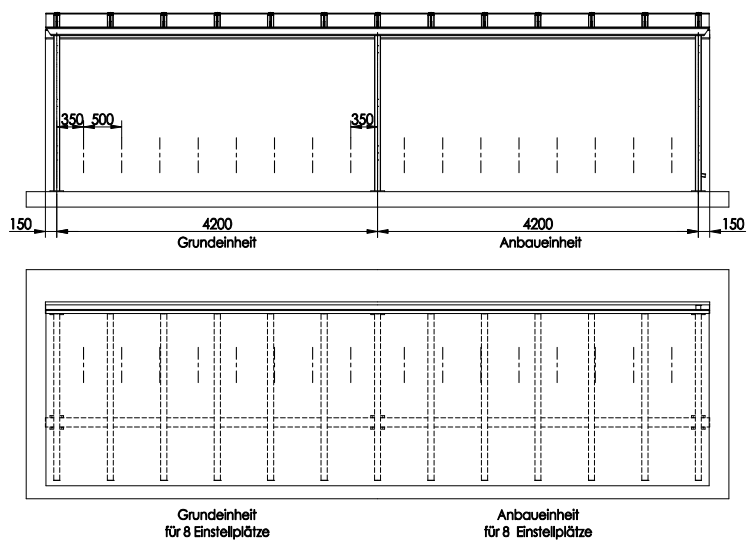


## BEIDSEITIG

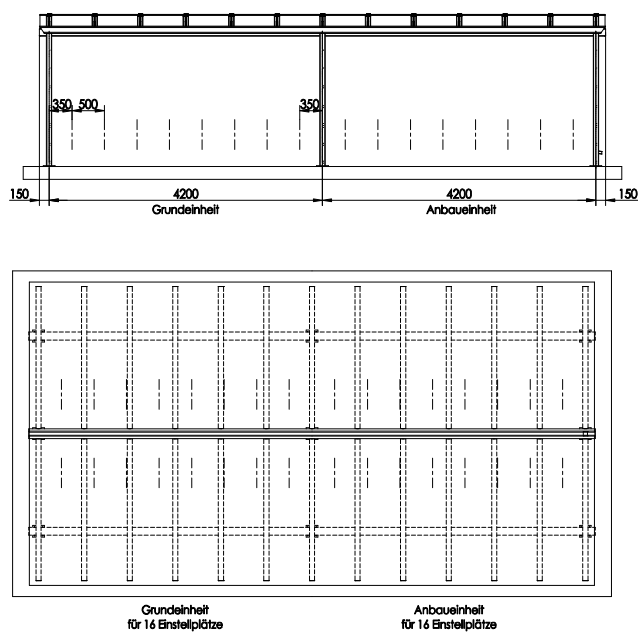

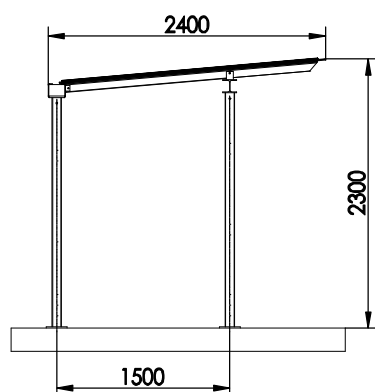

**MODELL K**  
einseitig

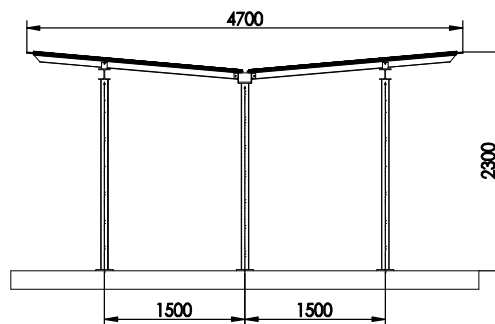

**MODELL K**  
beidseitig

### BESTELLCODE MODELL K

| Artikel | Modell | Variante                        | Element                                                                                                          | Oberfläche                                   | Dacheindeckung                                                                                                       |
|---------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FSÜ     | K      | E (einseitig)<br>B (beidseitig) | GE (Grundeinheit für 8/16 Einstellplätze) <sup>1</sup><br>AE (Anbaueinheit für 8/16 Einstellplätze) <sup>1</sup> | VZ (verzinkt)<br>PB (verzinkt + beschichtet) | VSG (Verbund-Sicherheitsglas)<br>PC (Polycarbonat-Platten transparent)<br>M (ALU-Verbundplatten)<br>TR (Trapezblech) |

<sup>1</sup> Gilt bei Radeinstellung T/H und einem Radabstand von 500 mm

| Artikel | Zubehör                                                                                                                                                              | Ausführung                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| FSÜKZU  | SWL/SWR (Seitenwand, links/rechts) <sup>1</sup><br>RW (Rückwand)<br><br>DR (Dachrinne mit Fallrohr)<br>BEL-LED (LED-Beleuchtung)<br>BM (Bewegungsmelder Beleuchtung) | ESG (ESG-Sicherheitsglas)<br>HO (Holzlamellen)<br>M (ALU-Verbundplatten) |

<sup>1</sup> links/rechts von vorne gesehen

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor.