

DOPPELSTOCK-PARKER EASYLIFT PREMIUM

Der Easylift Premium ist das benutzerfreundlichste doppelstöckige Fahrrad-Parksystem seiner Art.

"Die Fahrräder werden in zwei Etagen geparkt, womit sich die Abstellkapazität verdoppelt. Beim Abstellen in die obere Etage unterstützen serienmäßig integrierte Gasdruckfedern das Anheben des Fahrrades. Bei der Fahrradentnahme wiederum sorgt ein einzigartiges Dämpfungssystem für das sichere Absenken (hands-free) der oberen Führungsrinne. Durch diese benutzerfreundliche Bedienung kann dieser Doppelstock-Parker ohne großen Kraftaufwand von jeder Person leicht bedient werden."



Alle Produkte sind urheberrechtlich geschützt

KONSTRUKTION

Die untere Ebene ist aus starren wannenförmigen Einstellschienen tief/hoch versetzt ausgeführt. Die obere Ebene besteht aus einer freitragenden Stahlkonstruktion mit Stützen und Quertraversen. Darauf sind die ausziehbaren, formschönen Führungsrinnen aus eloxierten Aluminium-Profilen tief/hoch versetzt befestigt. Durch das Einrasten in Parkstellung wird ein Rückrollen der Schienen verhindert. Die oberen Schienen haben keine Löcher, durch die Wasser auf die darunter parkenden Fahrräder abtropfen könnte. Die Entwässerung erfolgt hinten über leicht geneigte Ablaufrinnen. Optimal dimensionierte Vorder- und Hinterradbügel garantieren eine stabile Position des Fahrrades und verhindern, dass dieses beim Absenken aus der Rinne rollt. Die ergonomischen, rutschfesten Kunststoff-Handgriffe sind besonders nutzerfreundlich. Die Elemente sind bei einseitiger Ausführung mit 4, 8, 12 Einstellplätzen (16 Einstellplätze nur bei 400mm Radabstand) und bei beidseitiger Ausführung mit 8, 16, 24 Einstellplätzen (32 Einstellplätze nur bei 400mm Radabstand) erhältlich und können in beliebiger Zahl aneinander gereiht werden. Alle beweglichen Teile des Easylift sind so konstruiert, dass die Gefahr einer Verletzung durch Einklemmen von Gliedmaßen des Benutzers nahezu ausgeschlossen ist. Die beweglichen Teile wurden auf Langlebigkeit getestet – daher ist es ein verlässliches und wartungsarmes Fahrrad-Parksystem. Die Mechanik ist abgesichert und unzugänglich, sodass Vandalismus nahezu unmöglich ist.

RADABSTÄNDE

Tief-/Hoch-Einstellung auf beiden Ebenen mit Abstand 500 mm und 400 mm. Auf Anfrage mit 375 mm Abstand lieferbar.

SICHERHEIT

Der Easylift Premium ist auf beiden Ebenen mit einer Anbindeöse für Fahrradschlösser ausgestattet. Ein optionaler Sicherheitsbügel auf beiden Ebenen dient zum Abschießen des Fahrradrahmens mittels handelsüblichem Fahrradschloss.

OBERFLÄCHE/FARBEN

Konstruktion, Radbügel und Anbindebügel aus Stahl feuerverzinkt (auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung). Mit Führungsrinnen aus Aluminium. Handgriffe aus Hartgummi in RAL 3000 Feuerrot (Andere Farben auf Anfrage möglich – Mindestbestellmenge). Sonstige Kunststoffteile in RAL 9005 Tiefschwarz.





Minimale Bedienungskraft durch Gasdruckfeder



Geringe Anhebehöhe für obere Etage



Ergonomische Handgriffe

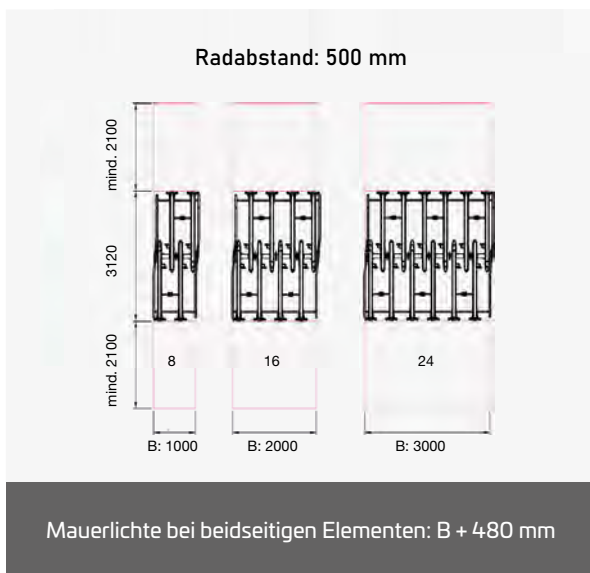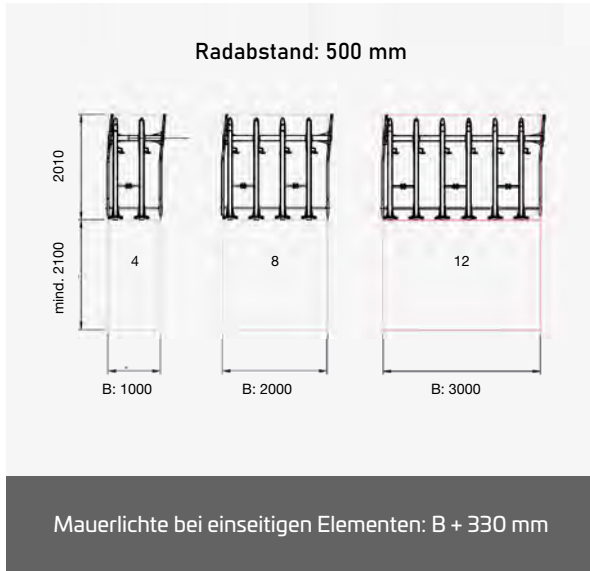

RADTYPEN

Der Easylift Premium mit breiten Führungsrinnen eignet sich für Räder mit Reifenbreiten von 20 mm bis max. 55 mm und für Reifendurchmesser von 26 bis 28 Zoll.

BEFESTIGUNG DER ANLAGE

Zur freien Aufstellung im Freien oder in geschlossenen Räumen (**Mindestraumhöhe 2,75 m**) auf tragfähiger und ebener Bodenfläche geeignet. Mittels Nivellierschrauben kann leichtes Gefälle ausgeglichen werden. Die Anlage kann im Boden verankert werden, dies ist aufgrund der robusten Bauweise jedoch nicht unbedingt erforderlich.

ZUBEHÖR

Beschichtung der Konstruktion im Farbton RAL 9005, Tiefschwarz (Mindestbestellmenge)

Schild für Platznummerierung

Bedienertafel (Bild als Gebrauchsanweisung)

Ladearm darf nur in geschlossenen, überdachten Anlagen installiert werden.

VORTEILE

Minimale Bedienungskraft beim Ein- und Ausparken durch integrierte Gasdruckfedern & einzigartigem Dämpfungssystem.

Geringes Anheben des Fahrrades dank niedriger Schwellenhöhe von nur 310 mm in der oberen Etage.

Praktische Führungsrinnen, in die alle gängigen Reifenbreiten stabil eingestellt werden können.

Sicherheitsbügel zum Absperren des Fahrradrahmens.

Ergonomische, rutschfeste Handgriffe, die zum leichteren Wiederfinden des Fahrrades in unterschiedlichen Farben ausgeführt werden können.


Entwässerungssystem in den oberen Führungsrinnen.

Sehr zuverlässiges, wartungsarmes und vandalismusbeständiges System. Die beweglichen Bestandteile wurden auf 18.000 Bewegungen getestet und haben dabei ausgezeichnet abgeschnitten.

Alle kritischen Bauteile sind vor direktem Zugriff geschützt, wodurch eine Verletzung nahezu ausgeschlossen ist.

Ladearm für e-Bikes für die unteren Stellplätze möglich.

EASYLIFT PREMIUM ABMESSUNGEN

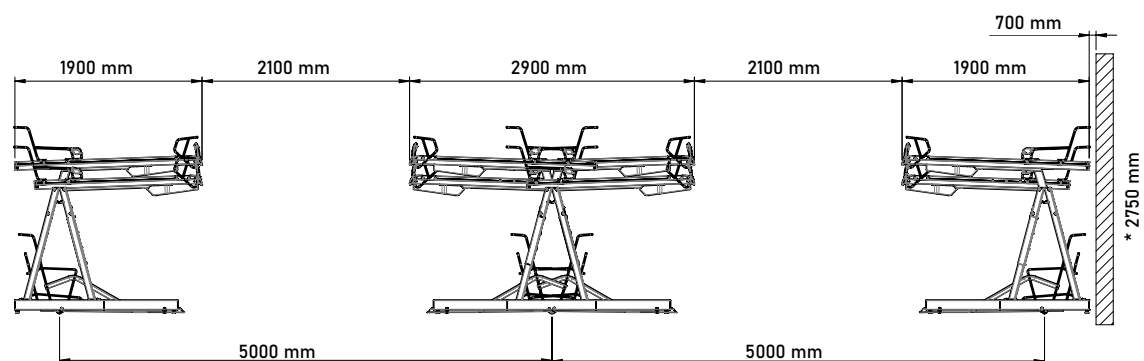

* Mindestabstand in mm

ELEMENTGRÖSSEN EASYLIFT PREMIUM

Radabstand 500 mm

Einseitige Anlage

Einstellplätze	Achismaß
4	1,00 m
8	2,00 m
12	3,00 m

Beidseitige Anlage

Einstellplatz	Achismaß
8	1,00 m
16	2,00 m
24	3,00 m

Radabstand 400 mm

Einseitige Anlage

Einstellplätze	Achismaß
4	0,80 m
8	1,60 m
12	2,40 m
16	3,20 m

Beidseitige Anlage

Einstellplatz	Achismaß
8	0,80 m
16	1,60 m
24	2,40 m
32	3,20 m

BESTELLCODE EASYLIFT PREMIUM

Artikel Modell Ausführung

Variante

Radabstand

Bügel

FS	Easylift	PR (Premium)	E (einseitig)	5 (500 mm)	SB (Sicherheitsbügel)
			B (beidseitig)	4 (400 mm)	— (ohne Sicherheitsbügel)
				3 (375 mm)	

Artikel Zubehör

FSZU	PB (Beschichtung der Konstruktion in RAL 9005 Tiefschwarz)
	NS (Schild für Platznummerierung)
	BT (Bedienertafel mit Gebrauchsanweisung)
	LS (Ladestation für e-Bikes auf Anfrage)

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor.