


FAHRRAD-ANLEHNBÜGEL MOBIL

Dieser bewegliche Anlehnbügel wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Salzburg entwickelt und besticht vor allem durch seine flexible Einsetzbarkeit.

"Es ist sowohl eine gerade, wie auch beliebig schräge Radeinstellung möglich. Er kann platzsparend zusammengelegt und für einen Standortwechsel oder zum Aufbewahrungsort (mit einer Standardpalette) sehr praktikabel transportiert werden."

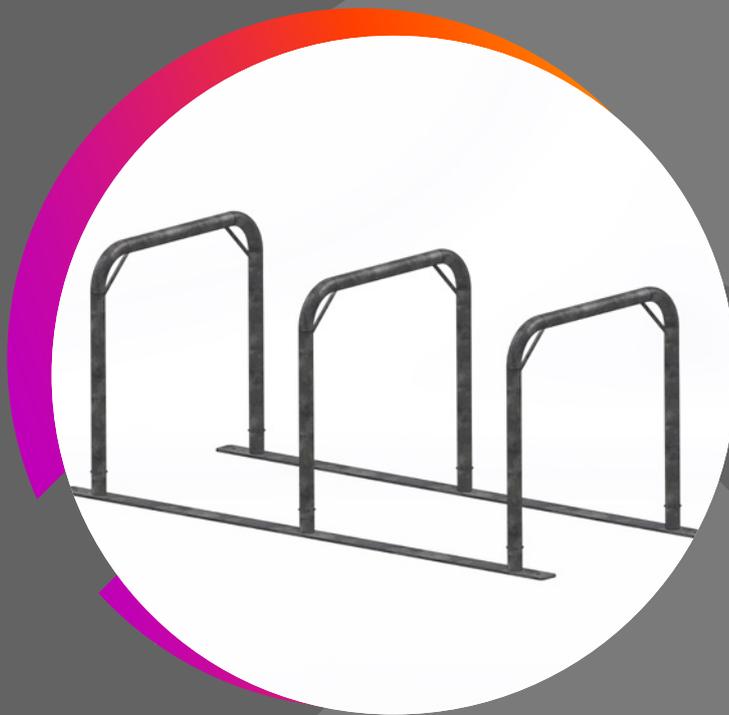

Alle Produkte sind urheberrechtlich geschützt

KONSTRUKTION

Anlehnbügel aus Rundstahlrohr mit Durchmesser 48 mm, in einem Stück gebogen. Mit eingeschweißten Rundstahlstäben an den Eckinnenseiten zum Absperren des Fahrrades. 2 Stück Bodenschienen aus Flachstahl auf denen die Bügel mit beweglichen Gelenken befestigt sind. Höhe über Flur 850 mm, Bügelbreite (Achismaß) 800 mm, Bügelabstand in ausgezogener Länge 900 mm. Gesamtlänge beträgt je nach Modell mit 2, 3, 4, oder 5 Bügel: 1200 mm, 2100 mm, 3000 mm oder 3900 mm. Eine Endlosbauweise ist durch eine beliebige Aneinanderreihung von Elementen möglich (Verbindungselemente).

RADABSTÄNDE

Bei 90-Grad-Einstellung:
900 mm

SICHERHEIT

Diebstahlsichere Aufbewahrung der Fahrräder durch Möglichkeit der Rahmenbefestigung mit kurzem Seil- oder Bügelschloss.

OBERFLÄCHEN/FARBEN

Stahl feuerverzinkt, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung oder in Edelstahl matt.

RADTYPEN

Geeignet für alle Radtypen.

BEFESTIGUNGSART

Zum Aufdübeln: Fahrradständer Mobil kann frei aufgestellt werden. Er sollte jedoch gegen Vandalismus, Verschieben und Zusammenklappen am Boden befestigt werden.



3er-Mobil, verzinkt, Schrägstellung




4er-Mobil, inkl. Querholm, pulverbeschichtet




3er-Mobil zusammengelegt, mit Werbeschild


MOBIL/4 ABMESSUNGEN

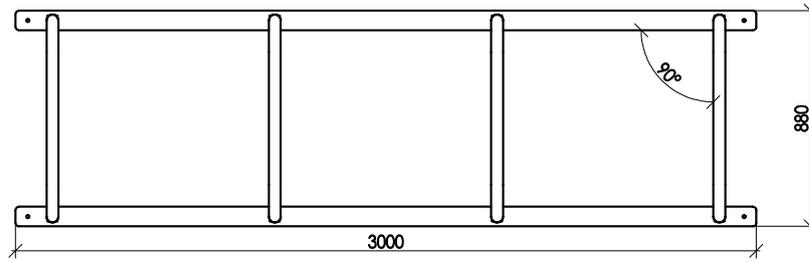



MOBIL
90-Grad-Stellung

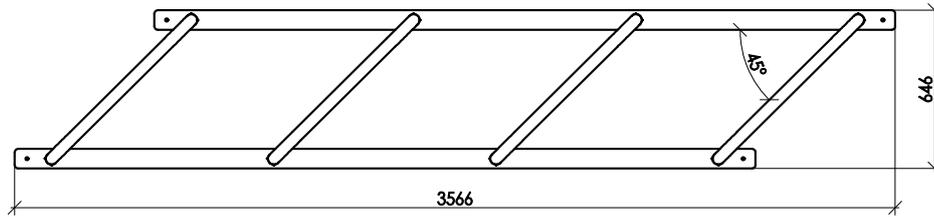

MOBIL
45-Grad-Schrägstellung



MOBIL
zusammengelegt

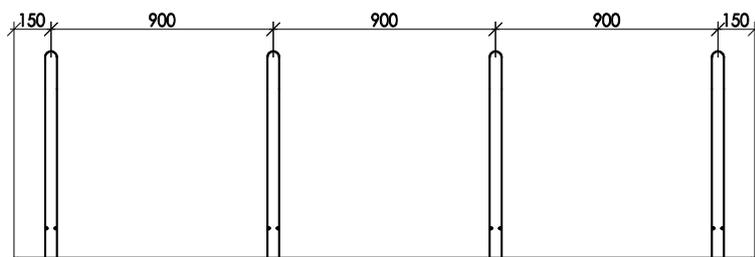

MOBIL
90-Grad-Stellung

BESTELLCODE MOBIL

Artikel	Modell	Variante	Oberfläche	Montage
FSB	MOBIL	2 (mit 2 Bügeln, 1200 mm)	VZ (verzinkt)	A (frei aufstellen/aufdübeln)
		3 (mit 3 Bügeln, 2100 mm)	PB (verzinkt + beschichtet)	
		4 (mit 4 Bügeln, 3000 mm)	NI (Edelstahl matt)	
		5 (mit 5 Bügeln, 3900 mm)		

Artikel Zubehör

FSBZU BM (Befestigungsmaterial, je eine Schraube und ein Dübel)¹
 VE (Verbindungselement)
 TG (Transportgestell für 14 FSB Mobil)

¹Benötigte Anzahl = 4 Stk. je Anlage

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

ANLEHNBÜGEL WERBESCHILD

Mit dem Werbeschild erhält der Fahrrad-Anlehnbügel die geeignete Werbefläche.

Neutrales Werbeschild aus pulverbeschichtetem Alu-Blech weiß, inkl. einseitiger Folie (Druck nach Vorlage). Oberfläche der Schildbefestigung in Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl.

- **Typ C:** Werbeschild wird in den Hauptbügel montiert

Maße Werbeschild C:
ca. 730 x 400 mm (B x H)



BESTELLCODE WERBESCHILD

Artikel	Modell	Typ	Oberfläche Schildhalterung
FSW	MOBIL WB	C (in den Hauptbügel montiert)	VZ (verzinkt) PB (verzinkt + beschichtet) NI (Edelstahl matt)