

☼☼ Wartehaus | MODELL A



WH/ A/ 3/ 12/ PD (mit Zubehör: s. S. 31-33)

Das Wartehaus Modell A erkennt man durch seine nach vorne offene, gewölbte Dachform. Für die Eindeckung stehen verschiedene Materialien zur Auswahl.

Konstruktion: Die Tragkonstruktion wird an den Ecken aus Rundrohrsäulen und dazwischen mittels Formrohrsäulen ausgeführt. Alle Tragkonstruktionsteile sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Standardfarbton nach Wahl.

Die Dachkonstruktion für die gewölbte Dachausbildung ist als geschweißte Fachwerkskonstruktion ausgeführt und wird aus Stahlleichtprofilen mit feuerverzinkter und beschichteter (lackierter) Oberfläche in RAL-Standardfarbton nach Wahl gebildet.

Abmessungen: Die Standardmaße für die Abstände der Stützenachsen und für die Dachfläche ergeben sich aus der gewählten Glasfelderanzahl der Rückwand (Wartehauslänge) und der Auswahl der zwei Standardtiefen (Wartehaustiefe). Diese Standardabmessungen sind in den Größentabellen aufgelistet. Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich!

Befestigung: Die Tragsäulen werden durch angeschweißte Bodenplatten mittels Dübel am bauseits erstellten Fundament befestigt. Der Fundamentplan wird nach Auftragsklarheit von uns erstellt.

Seitenwände & Rückwand:

- Diese werden mittels Laschen zwischen den Tragsäulen montiert. Ausführung in ESG-Sicherheitsglas 10 mm, versehen mit Vogelsymbolaufkleber (1 Stück pro Glastafel).

- Die Rückwand kann auch als Plakatwand für Werbezwecke (Größenauswahl: 16 oder 24 Bogen) ausgeführt werden. Die Befestigung dieser Wandplatte aus Mehrschichtholz erfolgt mittels Formrohrrahmen mit seitlich und oben vorstehenden Abschlussleisten mit feuerverzinkter und beschichteter Oberfläche in RAL-Standardfarbton nach Wahl.

- Optional können die Seitenwände oder die Rückwand auch mit einer City-Light-Vitrine oder mit Verkleidungen nach Kundenwunsch ausgeführt werden (siehe Beschreibung von Zubehör).

Wartehaus I MODELL A ☼



WH/ A/ 5/ 14/ M (mit Zubehör: s. S. 31-33)



WH/ A/ 4/ 14/ PD (mit Zubehör: s.S. 31-33)



WH/ A/ 3/ 12/ PC (mit Zubehör: s.S. 31-33)

DACHEINDECKUNGEN

Dachvorsprung seitlich ca. 300 mm.

Ausführung wahlweise mit:

ALU-Verbundplatten: Type INNOVAMETALL, beschichtet, außen RAL 9006 (weißaluminium), innen RAL 9016 (verkehrsweiß).

Polycarbonat-Platten: Transparente Dacheindeckung mit Polycarbonat-Platten (UV-beständig), 4 mm.

Feinwellprofil: Type INNOVAMETALL, verzinkt und beschichtet, in RAL-Standardfarbton nach Wahl.

Paradach: Selbsttragende bogenförmige Dachschalen auf umlaufendem Rahmen befestigt, verzinkt und beschichtet, außen RAL 9006 (weißaluminium), innen RAL 9002 (grauweiß).

Entwässerung:



Dachentwässerung erfolgt über beidseitige Dachrinne, sowie über innenliegende Entwässerung bei rückwärtigen Säulen bis Kote +/- 0,0.

Schneelast

Standardmäßig: bis 2,5 KN/m²

Erhöhte Schneelast: Optional auf Anfrage möglich

Wartehaus I MODELL A

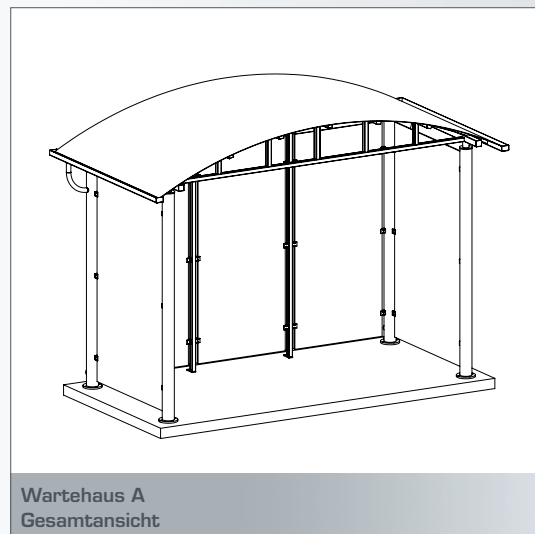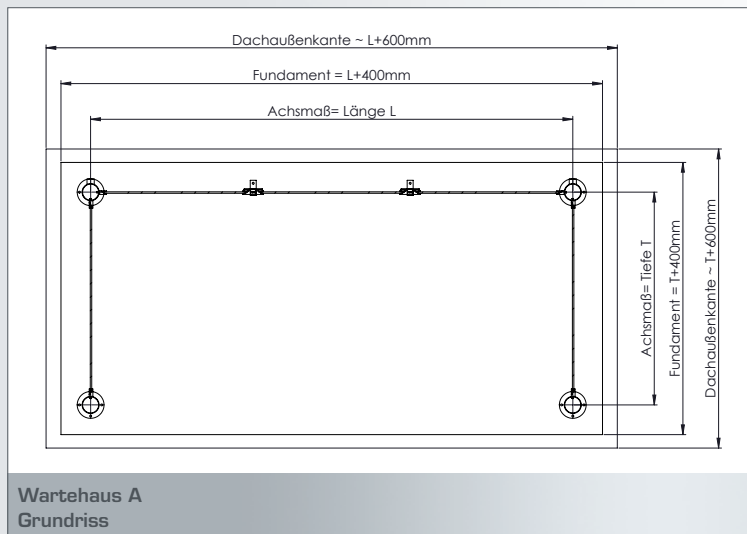

Modell A - Größentabelle für Dacheindeckungen M, PC, FWP

Größe/ RW-Gläser/ Plakatbogen	Tiefe 12		Tiefe 14		Gesamthöhe
	Achismaße	Dachmaße	Achismaße	Dachmaße	
2	2190 x 1260	2790 x 1840	2190 x 1430	2790 x 2010	2740
3	3240 x 1260	3840 x 1840	3240 x 1430	3840 x 2010	2740
4	4300 x 1260	4900 x 1840	4300 x 1430	4900 x 2010	2780
5	5350 x 1260	5950 x 1840	5350 x 1430	5950 x 2010	2780
P16	3570 x 1260	4170 x 1840	3570 x 1430	4170 x 2010	3080
P24	5270 x 1260	5870 x 1840	5270 x 1430	5870 x 2010	3080

Modell A - Größentabelle für Dacheindeckung PD

Größe/ RW-Gläser/ Plakatbogen	Tiefe 12		Tiefe 14		Gesamthöhe
	Achismaße	Dachmaße	Achismaße	Dachmaße	
2	2160 x 1230	2650 x 1880	2160 x 1400	2650 x 1880	2640
3	3210 x 1230	3710 x 1880	3210 x 1400	3710 x 1880	2640
4	4270 x 1230	4760 x 1880	4270 x 1400	4760 x 1880	2710
5	5320 x 1230	5820 x 1880	5320 x 1400	5820 x 1880	2710
P16	3540 x 1230	4150 x 1880	3540 x 1400	4150 x 1880	2930
P24	5240 x 1260	5850 x 1880	5240 x 1400	5850 x 1880	3070

Standardmaße in mm - Sondermaße auf Anfrage!

Bestellcode Modell A:

Artikel	Modell	Größe/ RW-Gläser/ Plakatbogen	Tiefe	Dacheindeckungen
WH	A	2	12	M
		3	14	PC
		4		FWP
		5		PD
		P16		
		P24		

Bsp.: WH/ A/ 5/ 12/ PD
WH/ A/ P16/ 14/ PD

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor.