

Fahrradanlehnbügel | MOBIL ☼☼



FSB/ MOBIL/ 5/ VZ/ A (Reihenanlage mit Verbindungselementen)

Transportgestell



FSB/ MOBIL/ 4/ VZ/ A + FSB/ MOBIL/ 3/ VZ/ A (90° Stellung)



FSB/ MOBIL/ 4/ VZ/ A (45° Schrägstellung)



FSB/ MOBIL/ 3/ VZ/ A (zusammengelegt)

Dieser mobile Anlehnbügel wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Salzburg entwickelt und besticht vor allem durch seine flexible Einsetzbarkeit. Es ist sowohl eine gerade, wie auch beliebig schräge Radeinstellung möglich. Er kann platzsparend zusammengelegt und für einen Standortwechsel oder zum Aufbewahrungsort (mit einem Transportgestell) sehr praktisch transportiert werden.

Konstruktion Anlehnbügel aus Rundstahlrohr mit \varnothing 48 mm, in einem Stück gebogen. Mit eingeschweißten Rundstahlstäben an den Eckinnenseiten zum Absperren des Fahrrades. 2 Stück Bodenschienen aus Flachstahl auf denen die Bügel mit beweglichen Gelenken befestigt sind. Höhe über Flur 850 mm, Bügelbreite (Achsmass) 800 mm, Bügelabstand in ausgezogener Länge 900 mm. Gesamtlänge beträgt je nach Modell mit 3, 4 oder 5 Bügeln 2100 mm, 3000 mm oder 3900 mm. Eine Endlosbauweise ist durch eine beliebige Aneinanderreihung von Elementen möglich (Verbindungselemente).

Sicherheit: Diebstahlsichere Aufbewahrung der Fahrräder durch Möglichkeit der Rahmenbefestigung mit kurzem Seil- oder Bügelschloss.




Oberfläche/ Farben: Stahl feuerverzinkt oder in Edelstahl matt.

Radtypen/ Radabstände: Geeignet für alle Radtypen. Radabstand bei 90° Einstellung 900 mm.


Befestigungsarten:

- Zum Aufdübeln: Im Prinzip steht der Fahrradständer Mobil für sich alleine. Er sollte jedoch gegen Vandalismus, Verschieben und Zusammenklappen am Boden befestigt werden.


Fahrradanlehnbügel | MOBIL

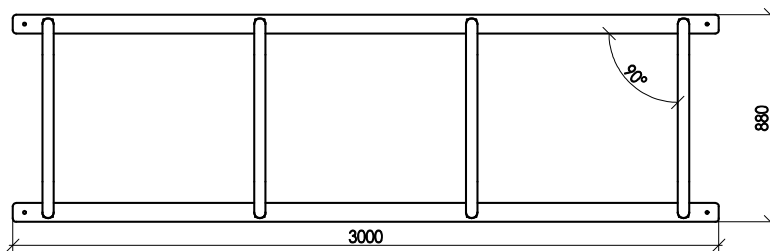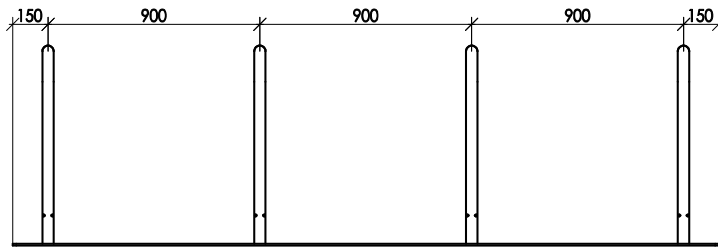

90° Stellung

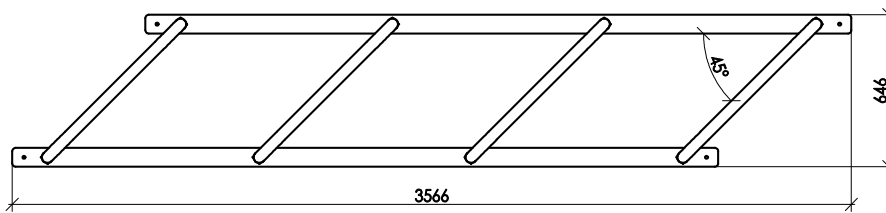

45° Schrägstellung



zusammengelegt

MOBIL/4

Bestellcode MOBIL:

Artikel	Modell	Variante (Länge bei 90° Stellung)	Oberfläche	Montage
FSB	Mobil	3 Element mit 3 Bügeln (2100 mm)	VZ Verzinkt	A zum frei Aufstellen oder Aufdübeln
		4 Element mit 4 Bügeln (3000 mm)	NI Edelstahl matt	
		5 Element mit 5 Bügeln (3900 mm)		

Bsp.: FSB/MOBIL/3/ VZ/ A

Artikel	Zubehör
FSBMOBILZU	BM Befestigungsmaterial, je eine Schraube und ein Dübel ¹ VE Verbindungselement TG Transportgestell für 14 FSB Mobil

¹ Benötigte Anzahl = 4 Stk. je Anlage

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Fahrradanlehnbügel | MOBIL Werbeschild



FSB/ MOBIL + FSW/ MOBIL/ C/ VZ

Mit dem Werbeschild erhält der Fahrradanhänger Mobil die geeignete Werbefläche.

Neutrales Werbeschild aus pulverbeschichtetem Alu-Blech weiß, inkl. einseitiger Folie (Druck nach Vorlage). Oberfläche der Schildbefestigung in Stahl feuerverzinkt, oder in Edelstahl.

Es sind zwei verschiedene Positionierungen am Fahrradständer möglich:

- Bei Typ **B1** ist die Schildhalterung mittels Rohrverbindern über einen Hauptbügel montiert.
- Bei Typ **C** wird das Werbeschild in den Hauptbügel montiert.

Maße Werbeschild **B1**: ca. 500 x 400 mm (B x H)

Maße Werbeschild **C**: ca. 730 x 400 mm (B x H)

Bestellcode MOBIL Werbeschild:

Artikel	Modell	Typ	Oberfläche Schildhalterung	
FSW	MOBIL	B1	über 1 Hauptbügel montiert	VZ
		C	in Hauptbügel montiert	NIP
				Verzinkt
				Edelstahl matt

Bsp.: FSW/ MOBIL/ C/ VZ