

FAHRRAD-ANLEHNBÜGEL WIENER BÜGEL

Anlehnbügel aus Rundrohr

"Ausführung je nach Wunsch mit oder ohne Querholm und Absperrsicberung. Verschiedene Bügellängen und Oberflächenausführungen möglich."



Alle Produkte sind urheberrechtlich geschützt

KONSTRUKTION

Anlehnbügel aus Rundstahlrohr mit Durchmesser 48 mm, in einem Stück gebogen. Auf Wunsch mit eingeschweißtem Querholm ausgeführt. Höhe über Flur 800 mm, Bügelbreiten (Achsmmaß) je nach Modell 650, 1000 oder 1500 mm. Auf Wunsch auch andere Bügelbreiten möglich.

RADABSTÄNDE

Bei einseitiger Nutzung:
mind. 700 mm

SICHERHEIT

Diebstahlsichere Aufbewahrung der Fahrräder durch Möglichkeit der Rahmenbefestigung mit kurzem Seil- oder Bügelschloss. Zur Halterung in Längsrichtung kann der Bügel zusätzlich mit eingeschweißten Absperricherungen an den Eckinnenseiten ausgeführt werden. Mit Querholm ist der Bügel auch für kleinere Räder geeignet.

OBERFLÄCHEN/FARBEN

Stahl feuerverzinkt, mit zusätzlicher Pulverbeschichtung oder in Edelstahl matt.

RADTYPEN

Geeignet für alle Radtypen.

BEFESTIGUNGSART

Zum Aufdübeln: durch angeschweißte Fußplatten

Zum Einbetonieren: mit verlängerten Standrohren




Bügellänge 650 mm, verzinkt, aufgedübelt



Bügellänge 1500 mm, Edelstahl, einbetoniert

WIENER BÜGEL ABMESSUNGEN

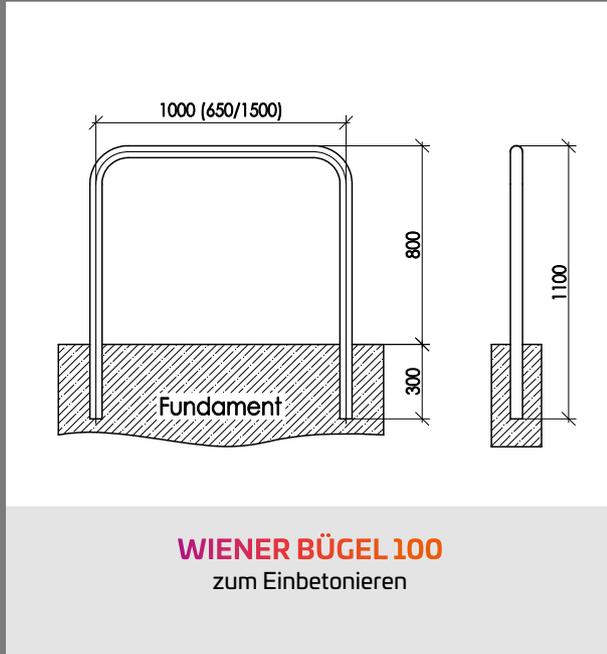

BESTELLCODE WIENER BÜGEL

Artikel	Modell	Typ	Oberfläche	Montage
FSB	Wiener Bügel	65 (Bügelänge 650 mm)	VZ (verzinkt)	A (frei aufstellen/aufdübeln)
		100 (Bügelänge 1000 mm)	PB (verzinkt + beschichtet)	F (einbetonieren)
		150 (Bügelänge 1500 mm)	NI (Edelstahl matt)	

Artikel	Zubehör
FSBZU	BM (Befestigungsmaterial, je eine Schraube und ein Dübel) ¹ S (mit Absperricherung) Q (mit Querholm)

¹ Benötigte Anzahl = 4 Stk. je Bügel

ANLEHNBÜGEL WERBESCHILD

Mit dem Werbeschild erhält der Fahrrad-Anlehnbügel die geeignete Werbefläche.

Neutrales Werbeschild aus pulverbeschichtetem Alu-Blech weiß, inkl. einseitiger Folie (Druck nach Vorlage). Oberfläche der Schildbefestigung in Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl.

- **Typ C:** Werbeschild wird in den Hauptbügel montiert

Maße Werbeschild C:
ca. 730 x 400 mm (B x H)



BESTELLCODE WERBESCHILD

Artikel	Modell	Typ	Oberfläche Schildhalterung
FSW	MOBIL WB	C (in den Hauptbügel montiert)	VZ (verzinkt) PB (verzinkt + beschichtet) NI (Edelstahl matt)