

•• Fahrradständer | SPIRAL 400/800

Der Fahrradständer Spiral zieht durch seine gleichmäßige, fließende Konstruktionsform die Aufmerksamkeit der Fahrradparker auf sich. Er kann je nach Standortgegebenheiten sowohl für einseitige, als auch für beidseitige Radeinstellung verwendet werden.

Konstruktion Spiral 400: Fahrradständer aus verzinktem Rundrohr mit Ø 30 mm, in spiralförmiger Ausführung mit einer Teilung von ca. 200 mm und einem Spiral-Ø von 400 mm. Durch den Bodenrahmen aus zwei verzinkten Rundrohren mit Ø 30 mm, in einem Abstand von 240 mm in Längsrichtung verlaufend, kann der Fahrradständer auch ohne Befestigung frei aufgestellt werden. Die Länge der Einheit kann von 5 Spiralen (= 1000 mm) bis max. 20 Spiralen (= 4000 mm) frei gewählt werden. Eine Endlosbauweise ist durch eine beliebige Aneinanderreihung von Elementen möglich.

Konstruktion Spiral 800: Gleiche Ausführung, wie Spiral 400, jedoch mit einem Spiral-Ø von 800 mm und einem Bodenrahmen aus zwei verzinkten Rundrohren mit Ø 30 mm, in einem Abstand von 320 mm.

Radabstände: Durch die Spiralteilung von 200 mm können die Fahrräder, je nach Stellplatzbedarf in jede zweite Teilung (= 400 mm Abstand) oder in jede dritte Teilung (= 600 mm Abstand) eingestellt werden. Bei einer beidseitigen Verwendung steht die doppelte Anzahl an Einstellplätzen zur Verfügung.

Sicherheit: Leichtes Einparken, nur tiefe Radeinstellung, Anschlussmöglichkeit des Vorderrades und Fahrradrahmens mit handelsüblichem Seilschloss möglich.

Oberfläche/Farben: Stahl feuerverzinkt, mit zusätzlicher Pulverbeschichtung oder in Edelstahl matt.

Radtypen: Geeignet für alle gängigen Räder und Mountainbikes.

Befestigungsarten:

- Zum Aufdübeln: Im Prinzip steht der Fahrradständer Spiral 400/800 für sich alleine. Er sollte jedoch gegen Vandalismus, Verschieben und Umkippen am Boden befestigt werden.



FS/ SPIRAL 415/ NI/ A + FS/ SPIRAL 410/ NI/ A



FS/ SPIRAL 409/ NI/ A




2 Stk. FS/ SPIRAL 818/ NI/ A




FS/ SPIRAL 815/ NI/ A

Fahrradständer | SPIRAL 400/800

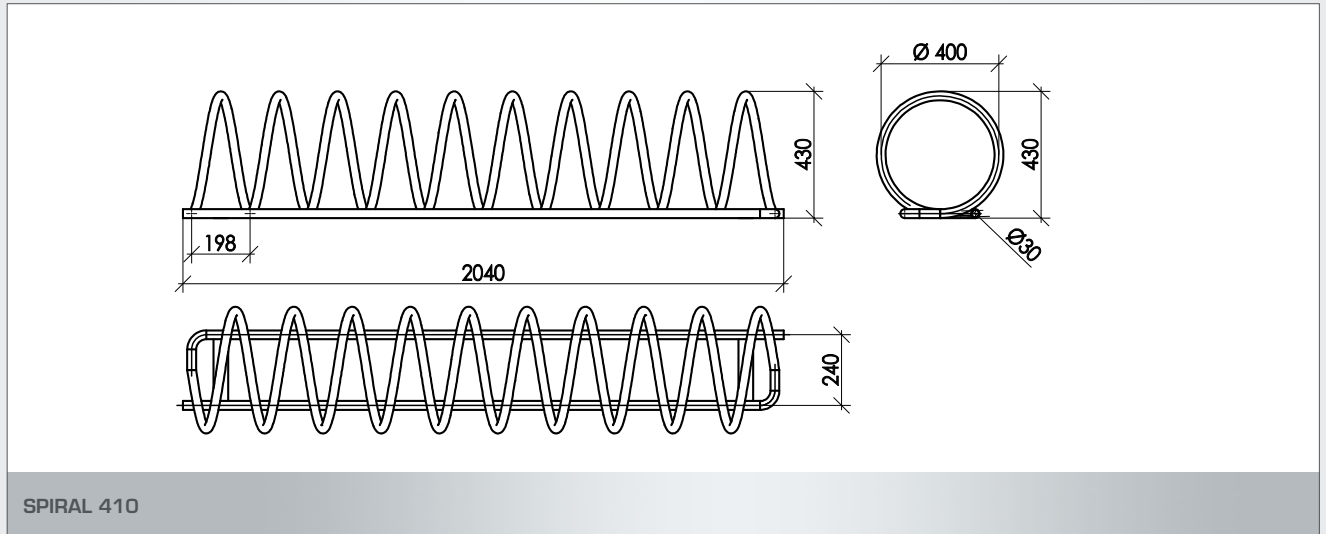

SPIRAL 410

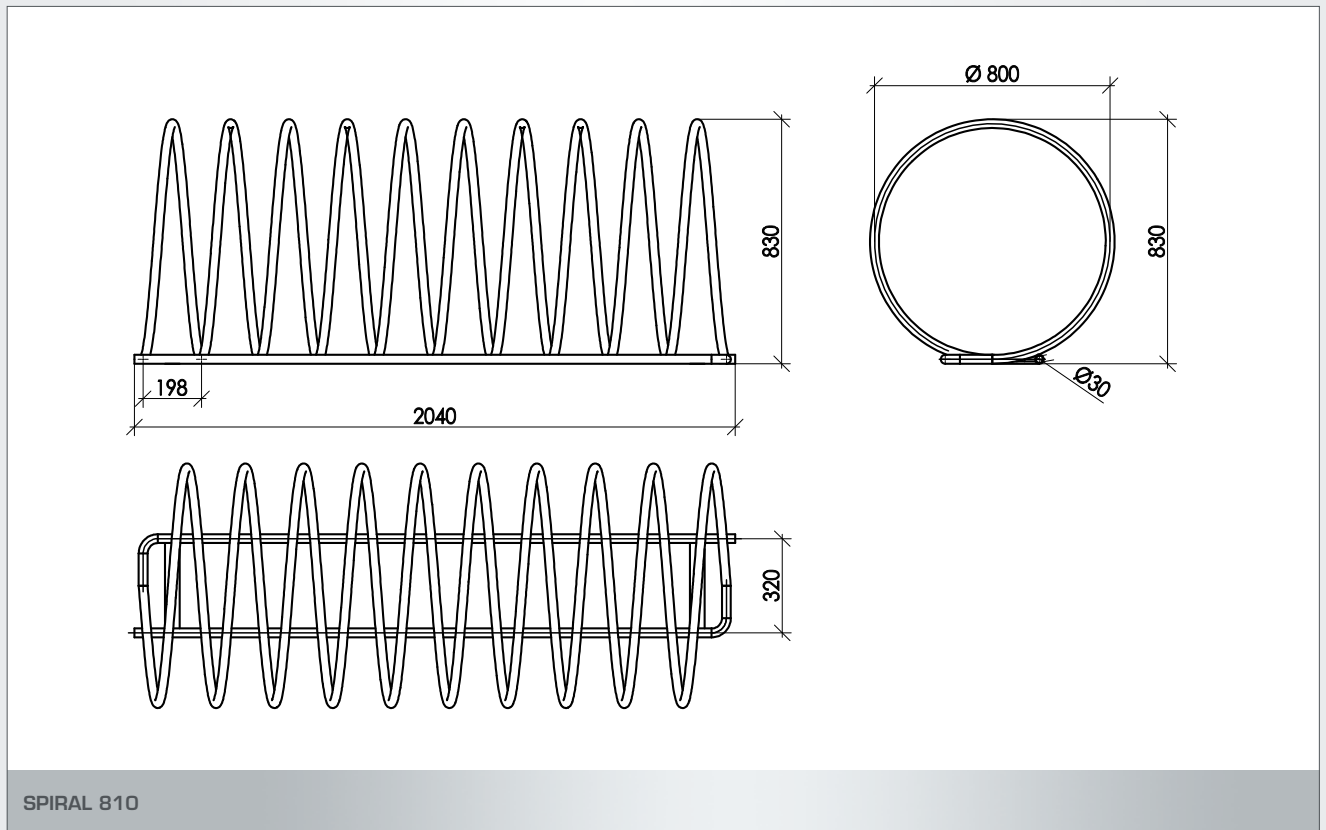

SPIRAL 810

Bestellcode SPIRAL 400/800:

Artikel	Modell	Anzahl Spiralen	Oberfläche	Montage	
FS	Spiral 4 . . Spiral 8 . .	05	5 Spiralen, Länge ca. 1000 mm	VZ	A zum frei Aufstellen oder Aufdübeln
		06	6 Spiralen, Länge ca. 1200 mm	PB	
		07	7 Spiralen, Länge ca. 1400 mm	NI	
	 Spiralen, Länge ca. .. 00 mm		
		20	max. 20 Spiralen, Länge ca. 4000 mm		

Bsp.: FS/ SPIRAL 410/ VZ/ A = Spiral-Ø 400mm, 10 Spiralen, Länge ca. 2000mm, verzinkt
FS/ SPIRAL 805/ NI/ A = Spiral-Ø 800mm, 5 Spiralen, Länge ca. 1000mm, Edelstahl

Artikel	Zubehör
FSSPIRALZU	BM Befestigungsmaterial, je eine Schraube und ein Dübel ¹

¹ Empfohlene Anzahl = 2 Stk. (Anfang) + 2 Stk. je lfm. Anlagenlänge

Technische Änderungen sowie geringe Farb- und Maßabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor.